

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But- Une Foi



MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT



OFFICE DES LACS ET COURS D'EAU

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES (DIH)

Gestion de l'Eau


Date : le 09 septembre 2025

Bulletin hydrologique journalier

La présente note porte sur la situation hydrologique journalière du Lac de Guiers, tenant compte des recommandations du plan de gestion du Lac et du programme de gestion de la retenue de Diama arrêté lors des Comités Permanent des Eaux (CPE).

Ce bulletin renseigne sur la situation hydrologique journalière du Fleuve à la station de Richard-Toll quai, des fluctuations de niveau à la station de Bango, Richard-Toll Taouey, la station de référence à Ngnith (Lac de Guiers) et à Keur Momar Sarr (KMS).

Stations	Niveau d'eau en mIGN
Diama	...
Bango	0,82
Richard Toll Fleuve (Quai)	2,57
Richard Toll Fleuve (Taouey)	2,53
Richard Toll Taouey	2,52
Ngnith	2,50
KMS	2,07

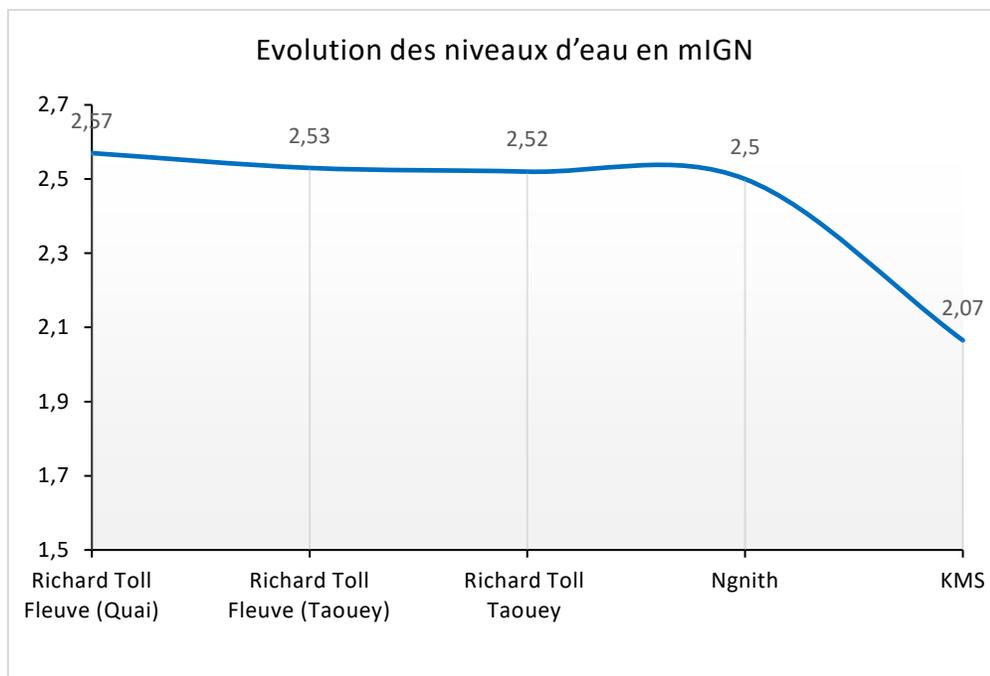

Du 1^{er} août au 08 septembre 2025, un volume de 4,29 milliards de m³ a été lâché à l'ouvrage de Diama. Les données à la station de Diama ne sont pas disponibles pour la date d'aujourd'hui.

A la station de Matam la côte d'alerte (8m IGN) est toujours dépassée de 1 cm.

Manœuvre des vannes

- Bango : ouverture alternée de deux (02) vannes sur le pont barrage. Les ouvertures sont conditionnées par l'amorce de la crue et l'influence des cycles de marée ;
- Pont barrage de Richard-Toll : ouverture de sept (07) sur les huit (08) vannes ;
- Ouvrage de KMS : cinq (05) sur les huit (08) vannes sont ouvertes pour alimenter le Ferlo.

Il est crucial de maintenir une vigilance constante, d'ajuster les opérations en fonction des prévisions et des conditions réelles sur le terrain, et de renforcer la communication avec les parties prenantes pour assurer une gestion efficace et durable des ressources en eau en prévision de l'arrivée imminente de la crue.1